

→ Ósmosis inversa

RO CELER (Ref.910420)

Equipo de flujo directo

DESCRIPCIÓN

Equipo avanzado de flujo directo
Agua ilimitada al instante
Sin depósito de acumulación
Grifo electrónico
Aviso de calidad del agua y de vida útil de los filtros


CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES	385 mm x 160 mm x 465 mm
PESO	16 kg
CAUDAL	1,65 LPM
TEMPERATURA ENTRADA	38 ° C - 5 ° C
TDS ENTRADA	1500 ppm
PRESIÓN ENTRADA	1 / 4 bares 100 - 400 kPa
FILTRO	Combinado PP+carbón activo
MEMBRANA	600 GPD
GRIFO	Smart faucet
BOMBA	Booster
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	24 Vdc 95 W
ADAPTADOR ELÉCTRICO EXTER.	110 - 240V. 50/60Hz 24 W.

CONSUMIBLES ORIGINALES

Filtro combi sedimentos + carbón (Ref. 910425)
Membrana 600 GPD (Ref. 910426)

- CLICK
- FILTER CONTROL
- AQUASTOP
- DIRECT FLOW
- LED STATUS
- HIGH PERFORMANCE MOTOR
- CAPSULATED MEMBRANE
- SMART FAUCET

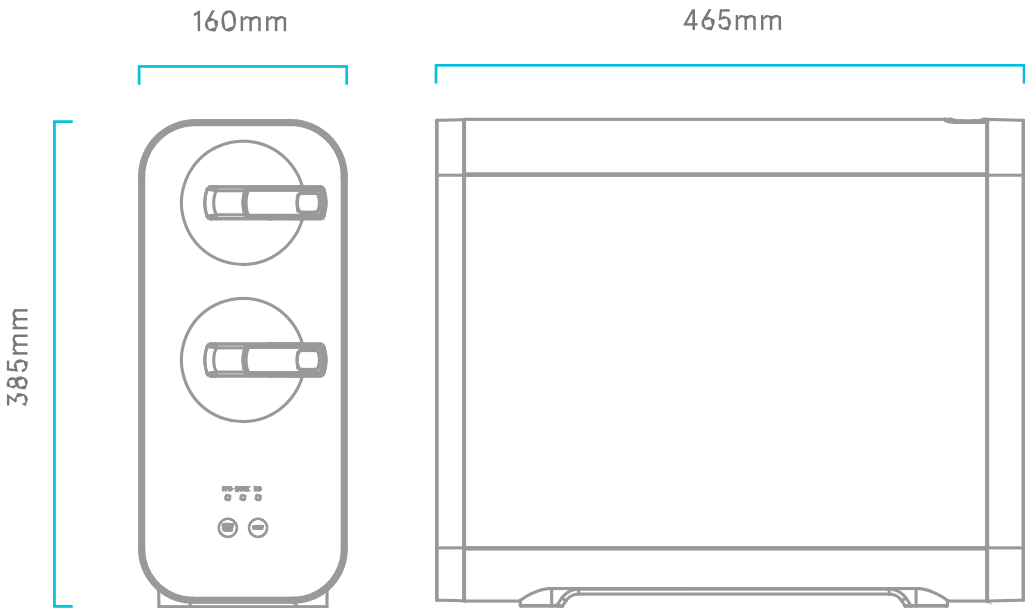

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.